



衣類乾燥機：RDT-93,RDT-93T
排湿管直角エルボ：DE-80A
後方排気

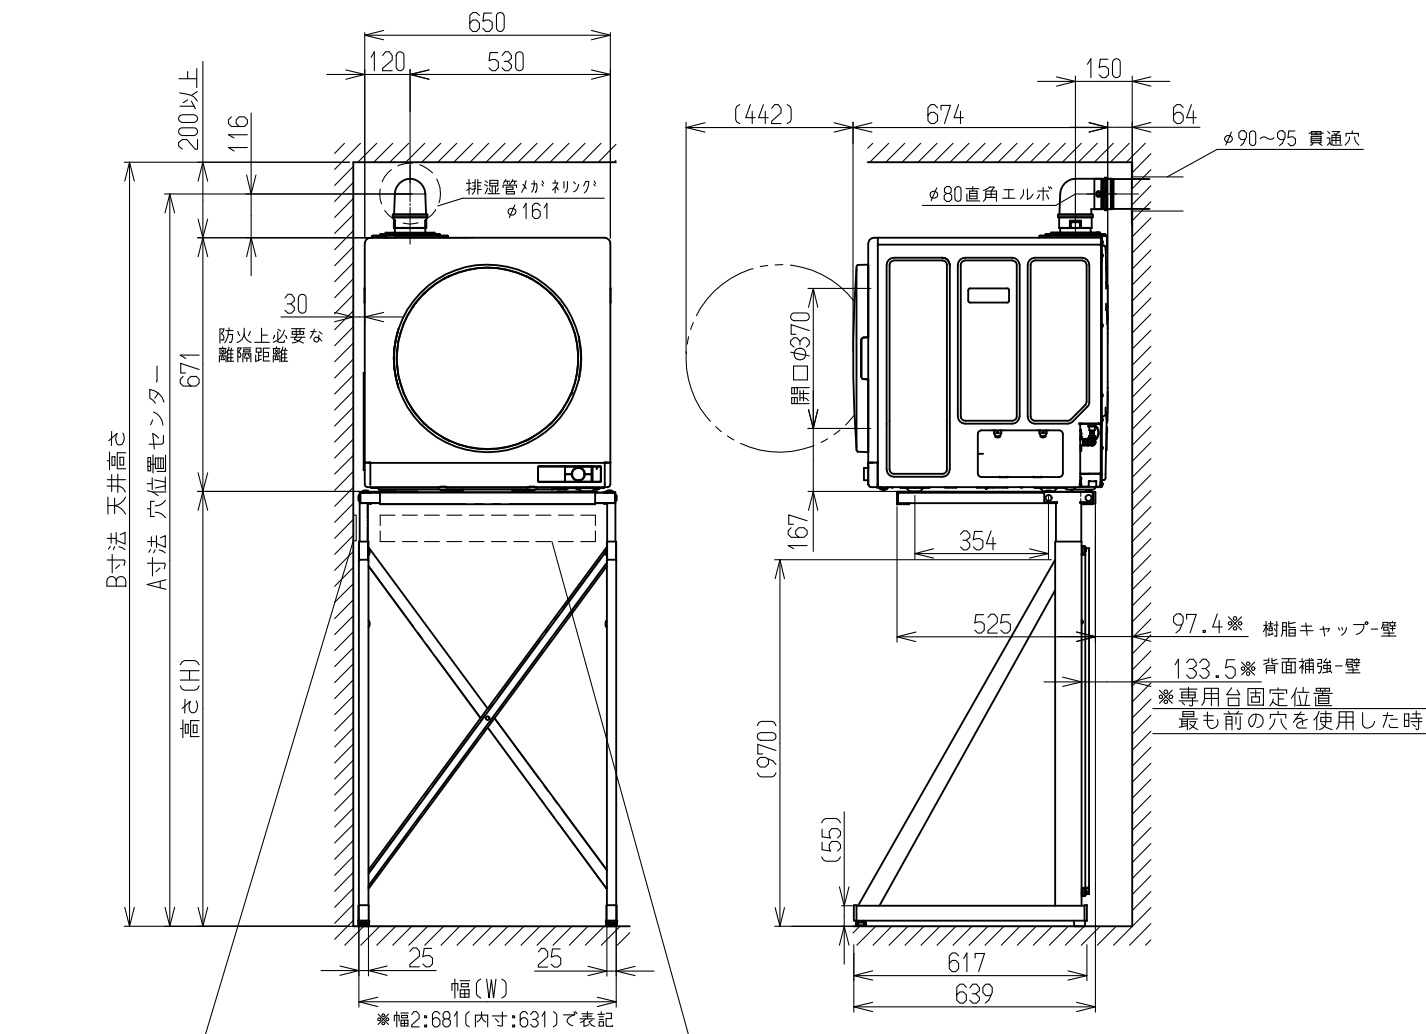

ガス栓設置イメージ
本体後方下部から
ガスコードにて延長
延長距離内（最大5m）の設置

電気コンセント設置位置イメージ
→正面壁
機器本体後方下部より
2mの電源コードが届く範囲での
設置が必要

側方排気

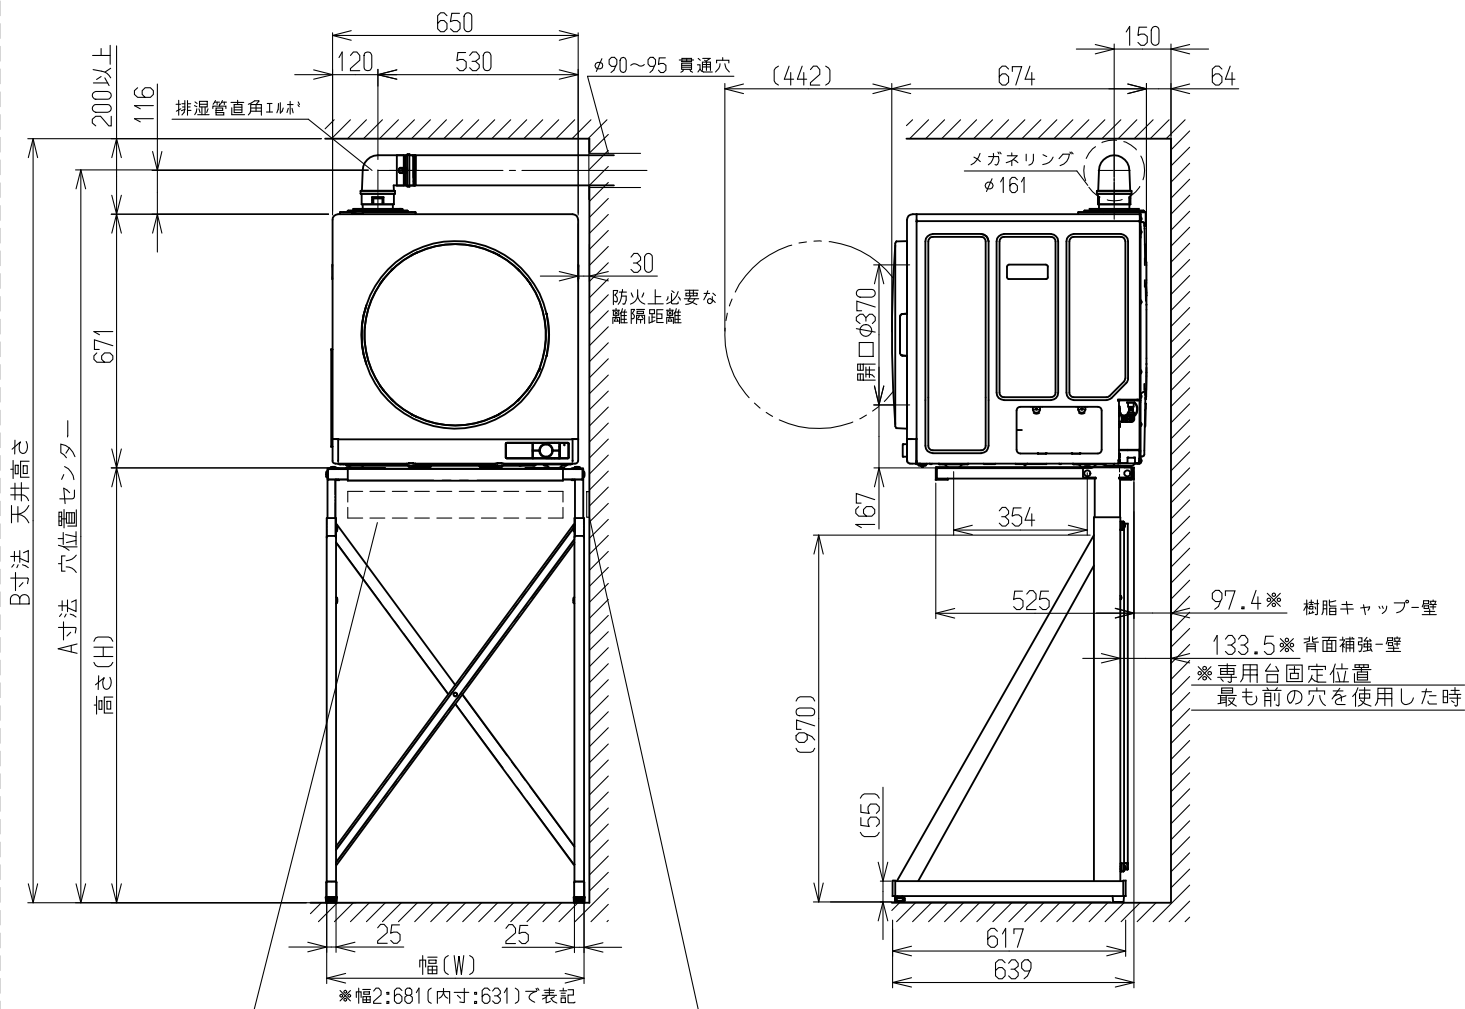

電気コンセント設置位置イメージ
→正面壁
機器本体後方下部より
2mの電源コードが届く範囲での
設置が必要

ガス栓設置イメージ
本体後方下部から
ガスコードにて延長
延長距離内（最大5m）の設置

専用台 高さ(H)

刻印	専用台高さ 寸法	A寸法 穴位置センター	B寸法 天井高さ
1	1150	1937	2021
2	1210	1997	2081
3	1270	2057	2141
4	1330	2117	2201
5	1380	2167	2251
6	1430	2217	2301
7	1500	2287	2371

幅(W)

刻印	外形寸法 〔内形寸法〕
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)
5	807(757)
6	844(794)
7	880(830)



W寸法(出荷時:644)

○注記

- 専用台高さは、縦型洗濯機の蓋やドラム洗濯機の洗剤投入口との干渉を考慮した高さにしてください。
- 排湿管延長は設置工事説明書の計算式に従ってください。
- コンセント・ガス栓位置は、専用台高さにより変更となります。
- 別途、防水パン、排水栓、洗濯機排水栓等の位置、高さを考慮した設計をお願いします。
- 本外観図はあくまで参考図となるため、必ず設計業者様、施工業者様にて別途作図いただきますようお願い致します。

名称	専用台(高)取付関連図				品名	専用台(高)
型式	DS-80HSF+RDT-93,93T DE-80A 側方,後方排気					
作成	23.03.30	尺度	1/20	サイズ	A3	リンナイ株式会社

側方排気

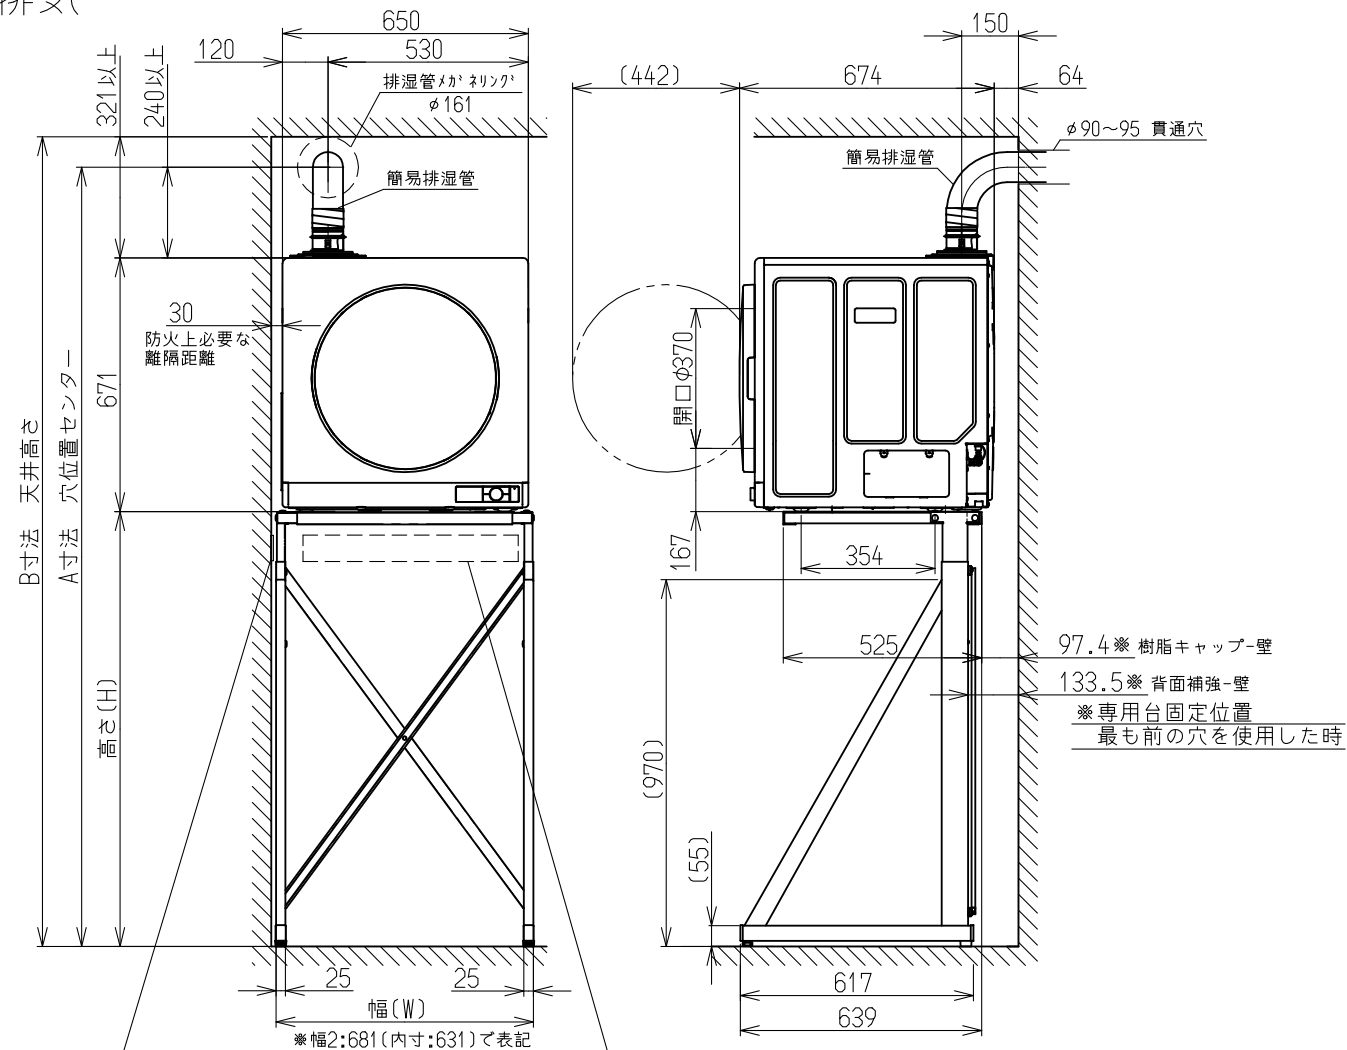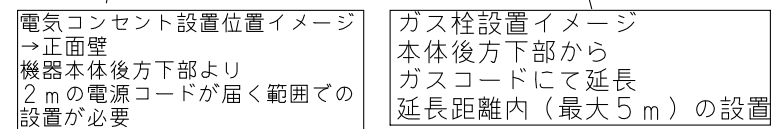

ガス栓設置イメージ
本体後方下部から
ガスコードにて延長
延長距離内（最大5 m）の設置

電気コンセント設置位置イメージ
→ 正面壁
機器本体後方下部より
2 m の電源コードが届く範囲での
設置が必要

電気コンセント設置位置イメージ
→正面壁
機器本体後方下部より
2 m の電源コードが届く範囲での
設置が必要

ガス栓設置イメージ
本体後方下部から
ガスコードにて延長
延長距離内（最大5m）の設置

専用台 高さ(H)			
刻印	専用台高さ 寸法	A寸法 穴位置センター	B寸法 天井高さ
1	1150	2061	2142
2	1210	2121	2202
3	1270	2181	2262
4	1330	2241	2322
5	1380	2291	2372
6	1430	2341	2422
7	1500	2411	2492

幅(W)	
刻印	外形寸法 (内形寸法)
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)
5	807(757)
6	844(794)
7	880(830)


W寸法(出荷時:644)

- ・専用台高さは、縦型洗濯機の蓋やドラム洗濯機の洗剤投入口との干渉を考慮した高さにしてください。
- ・排湿管延長は設置工事説明書の計算式に従ってください。
- ・コンセント・ガス栓位置は、専用台高さにより変更となります。
- ・別途、防水パン、排水栓、洗濯機排水栓等の位置、高さを考慮した設計をお願いします。
- ・本外観図はあくまで参考図となるため、必ず設計業者様、施工業者様にて別途作図いただきますようお願い致します。

名称	専用台(高)取付相関図	品名	専用台(高)
型式	DS-80HSF+RDT-93,93T DPS-80KC 側方,後方排気		
作成	23.03.29	尺度	1/20
		サイズ	A3
リンナイ株式会社			

(単位:mm)


RDT-93, RDT-93U, RDT-93T, RDT-93TU

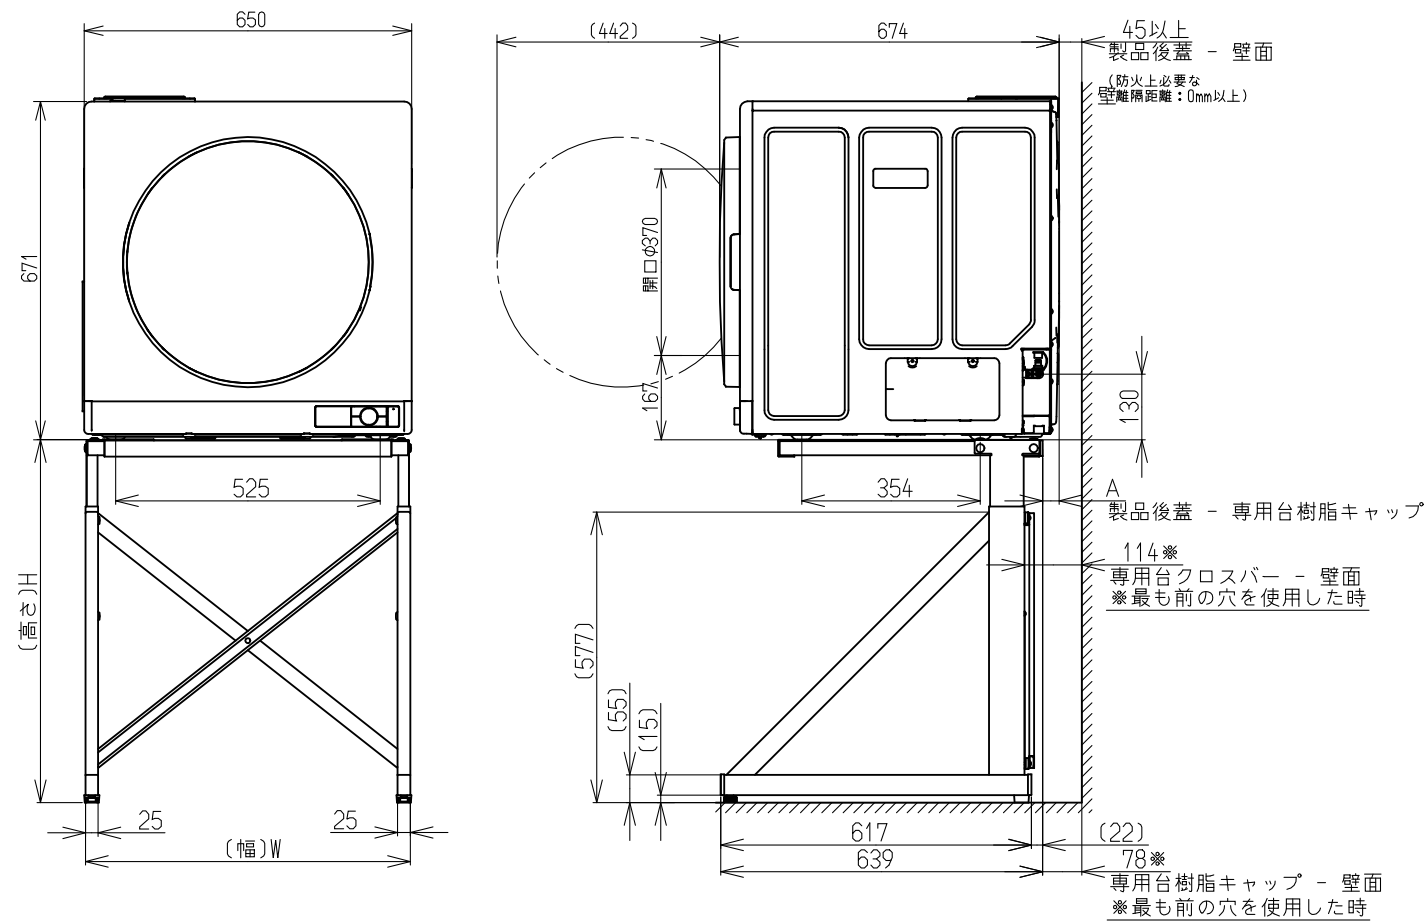

(防火上必要な
離隔距離：0mm以上)

最も前の穴を使用		最も後の穴を使用	
柵板取付穴位置	出寸法 (A)	柵板取付穴位置	出寸法 (A)
	33		83

RDT-93NT, RDT93NTU

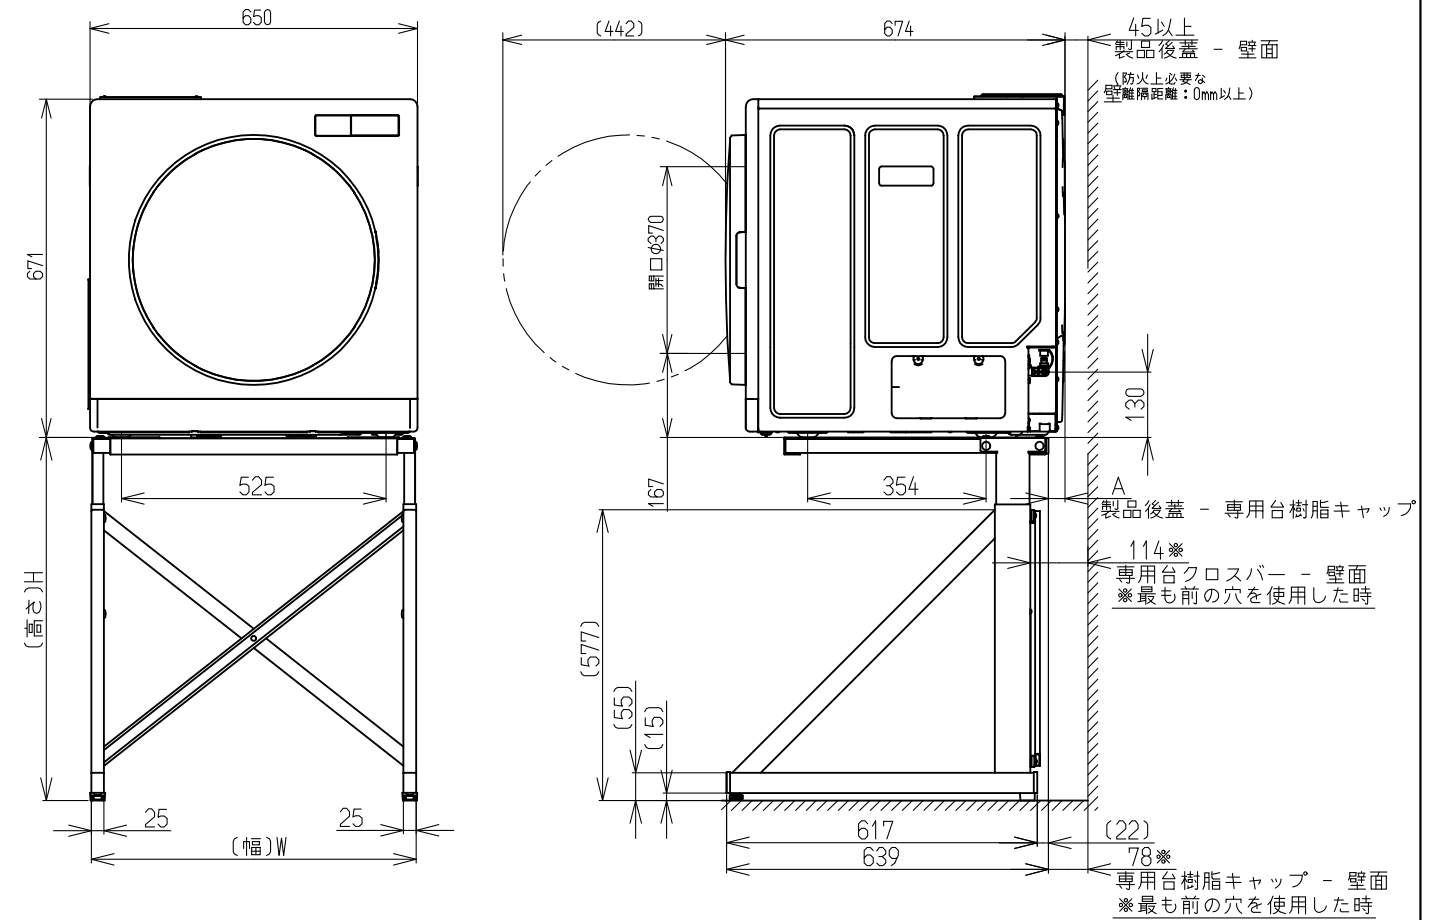

幅:W		高さ:H	
スライド柱 刻 印	外形寸法 (内形寸法)	支柱刻印	外形寸法 (内形寸法)
無し	644(594)	1	720(686)
2	681(631)	2	780(746)
3	717(667)	3	840(806)
4	762(712)	4	900(866)
W寸法(出荷時:644)		5	950(916)


W寸法(出荷時:644)

※注記
・製品,専用台の設置は、設置工事説明書に従ってください。


名称	取付相関図	品名	専用台(中)
型式	DS-80MSF (RDT-93,RDT-93U,RDT-93T,RDT-93TU,RDT-93NT,RDT93NTU)		
作成	23.03.28	尺度1:10	サイズ A3
リンナイ株式会社			

(単位:mm)

RDT-93, RDT-93U, RDT-93T, RDT-93TU

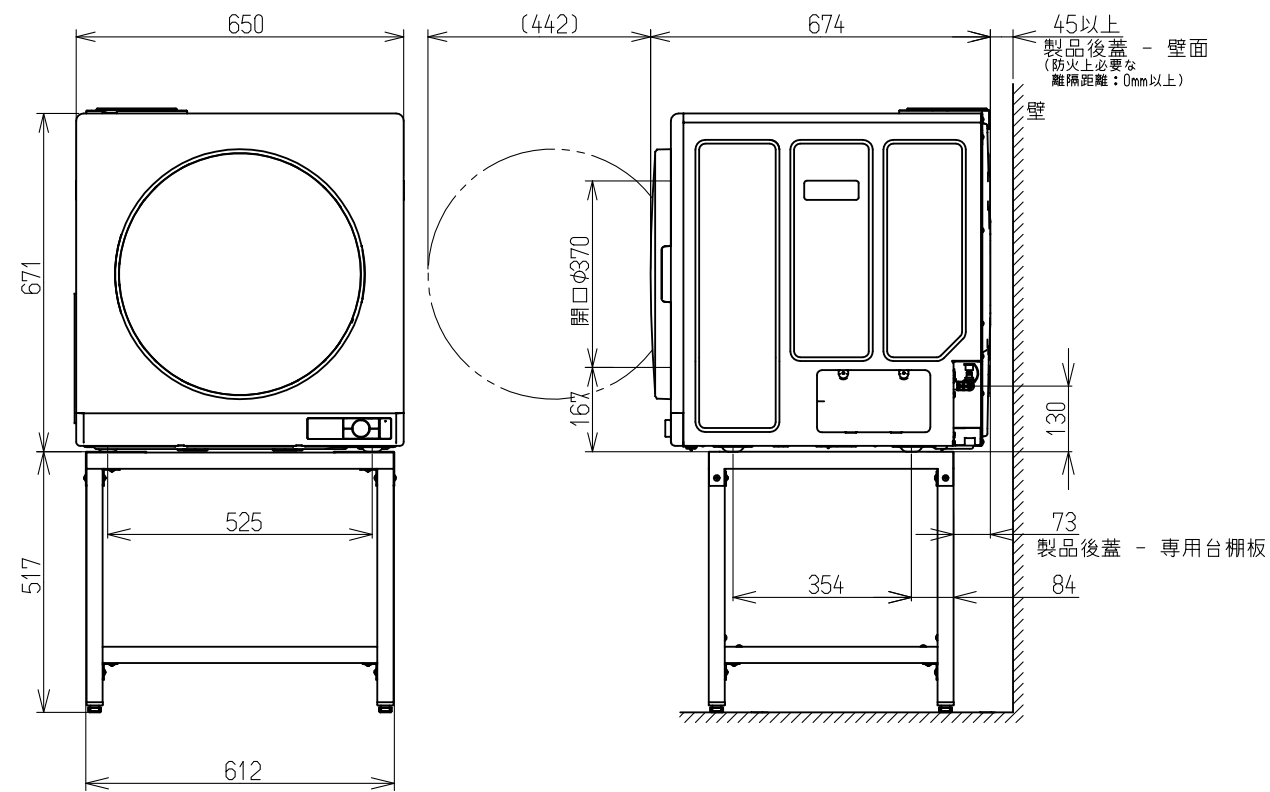


RDT-93NT, RDT-93NTU

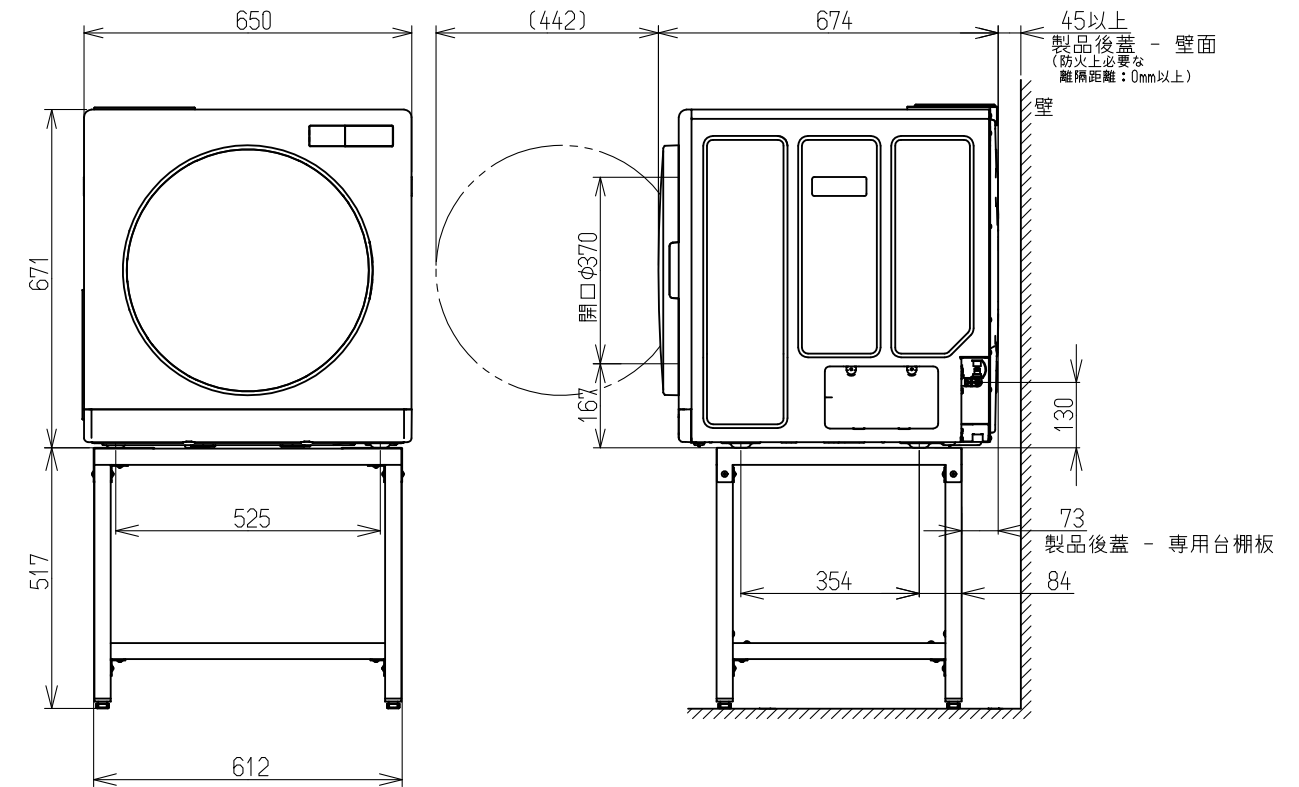


※注記
・製品,専用台の設置は、設置工事説明書に従って下さい。

名称	取付相関図		品名	専用台〔低〕	
型式	DS-80LSF (RDT-93,RDT-93U,RDT-93T,RDT-93TU,RDT-93NT,RDT-93NTU)				
作成	23.03.28	尺度	1:20	サイズ	A3
リンナイ株式会社					





RDT-93NT,RDT-93NTU

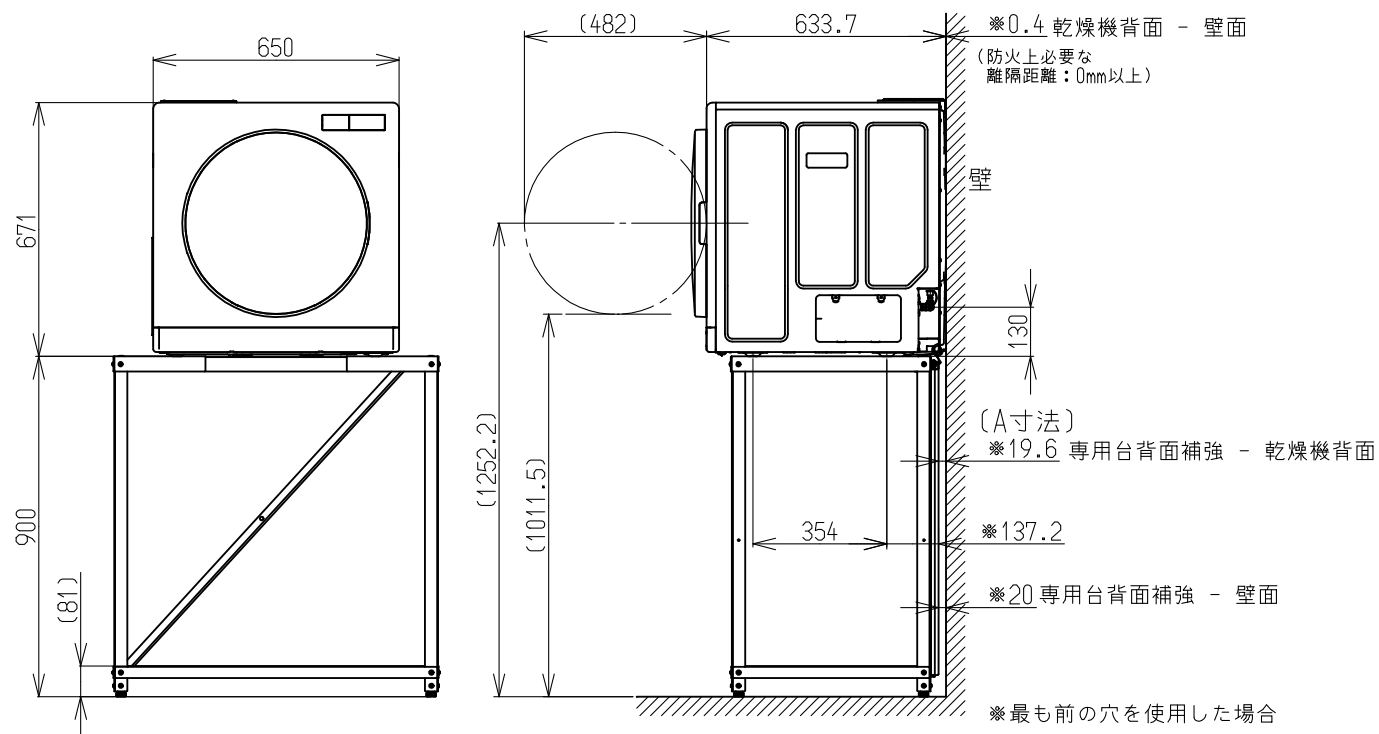

RDT-63NT,RDT-63NTU

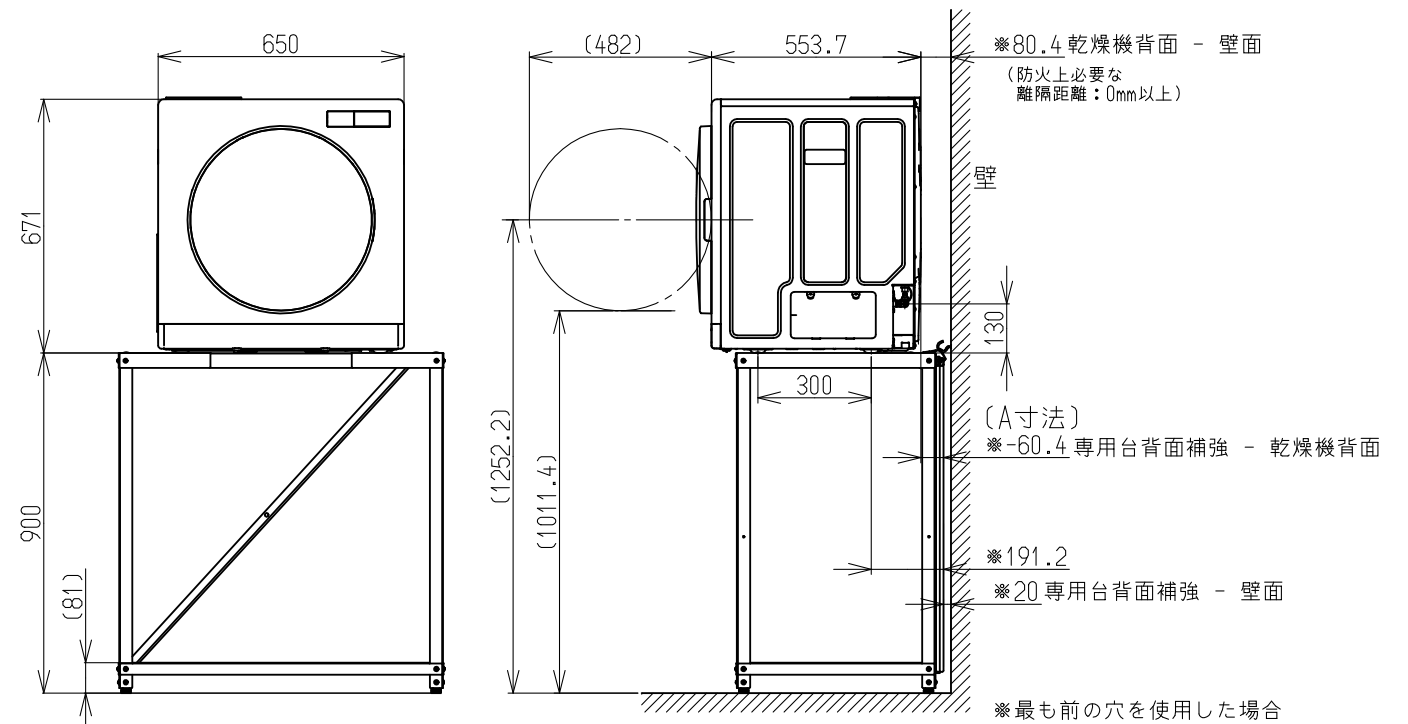

エアコン室外機併設用専用台 乾燥機取付時の背面飛び出し寸法（出寸法：A）

	最も前の穴を使用		最も後の穴を使用	
	穴位置	A寸法	穴位置	A寸法
RDT-63NT	 前	-60.4	 後	-10.4
RDT-93NT	 前	19.6	 後	69.9

- 注記
- 壁のすぐ前に設置し、鎖（専用台に付属）で壁や柱につないで、乾燥機本体と専用台を必ず専用のねじ4本で固定してください。また補強板の上にのらないでください。
 - 突風（風速15m/s以上）などにより転倒、落下などの危険がありますので、鎖取付用フックを丈夫な壁の下地に取付けてください。
 - RC造に取り付ける場合は、下穴をあけ、同梱されているプラグ（φ6×30）を打ち込んだのち、フックを取り付けてください。※プラグの下穴径はφ6、深さ40mm以上としてください。
 - 室外機と専用台が接触しないように設置してください。
 - 手すり壁がガラス、パネルの場合は、専用台と接触しないよう注意ください。
 - 専用台の設置の仕方およびベランダの奥行寸法によっては、衣類乾燥機前扉開時に、前扉と手すり壁が干渉するおそれがあります。本設置関連図をお確かめのうえ、設置可否を判断してください。
 - 設置場所周辺に、給湯器や分電盤がある場合や、避難通路を完全にふさいだり、避難はしごと干渉する場合は、設置ができません。

名称	設置関連図_DS-80BSF				
型式	RDT-63NT,RDT-93NT				
作成	2025.02	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					